

SCHOTMAN PANEELBOUW

maakt dat het hart
van uw installatie klopt

Combinorm A en B

Schakel en verdeelsysteem t/m 250A

Met het verdeelkasten systeem van Combinorm kan men systeem oplossingen maken voor het stroombereik vanaf 25 Ampère tot en met 850 Ampère. *Combinorm type A en B verdelers zijn wandopbouw verdelers welke geschikt zijn tot en met 250A.* Combinorm heeft een uitgebreid programma aan inbouwmodules waarmee men allerlei combinatie mogelijkheden kan creëren.



Algemeen


- Vanaf veldbreedte 3 zijn de verdeelkasten uitgevoerd met een dubbele deur
- Maximale openingshoek van de deur is 130 graden
- Standaard uitgevoerd membraanflessen
- Optioneel is een cilinderslot en espagnolet sluiting te verkrijgen

Algemene technische gegevens:

| | |
|-----------------------|---|
| Type | : Combinorm 'A' / 'B' |
| Nominale spanning | : 230-400V / 3f+N+Pe 50Hz~ |
| Nominale stroom (max) | : 250A |
| Beschermingsklasse | : A Klasse II (dubbelgeïsoleerd) : B Klasse I (geaard) |
| Beschermingsgraad | : IP43 |
| Materiaal | : Plaatstaal (1mm) |
| Kleur | : RAL9016 |
| Soort | : Wandopbouw verdeler |
| Plaatseenheden | : 36 t/m 540 |

Combinorm A / B

schakel- en verdeelsysteem t/m 250A

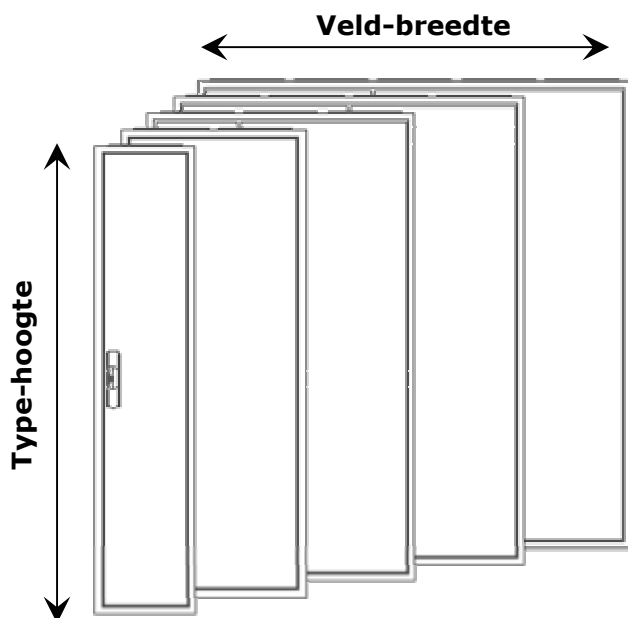

| Type | PLE** | Type nummer | Afmetingen in mm HxBxD | | |
|-------|-------|-------------|---------------------------|-------|-----|
| 00A/B | 36 | 1/00 A/B | 500x | 300x | 215 |
| | 72 | 2/00 A/B | 500x | 550x | 215 |
| | 108 | 3/00 A/B | 500x | 800x | 215 |
| | 144 | 4/00 A* | 500x | 1050x | 215 |
| | 180 | 5/00 A* | 500x | 1300x | 215 |
| 0A/B | 48 | 1/0 A/B | 650x | 300x | 215 |
| | 96 | 2/0 A/B | 650x | 550x | 215 |
| | 144 | 3/0 A/B | 650x | 800x | 215 |
| | 192 | 4/0 A/B | 650x | 1050x | 215 |
| | 240 | 5/0 A/B | 650x | 1300x | 215 |
| 1A/B | 60 | 1/1 A/B | 800x | 300x | 215 |
| | 120 | 2/1 A/B | 800x | 550x | 215 |
| | 180 | 3/1 A/B | 800x | 800x | 215 |
| | 240 | 4/1 A/B | 800x | 1050x | 215 |
| | 300 | 5/1 A/B | 800x | 1300x | 215 |
| 2A/B | 72 | 1/2 A/B | 950x | 300x | 215 |
| | 144 | 2/2 A/B | 950x | 550x | 215 |
| | 216 | 3/2 A/B | 950x | 800x | 215 |
| | 288 | 4/2 A/B | 950x | 1050x | 215 |
| | 360 | 5/2 A/B | 950x | 1300x | 215 |

| Type | PLE** | Type nummer | Afmetingen in mm HxBxD | | |
|------|-------|-------------|---------------------------|-------|-----|
| 3A/B | 84 | 1/3 A/B | 1100x | 300x | 215 |
| | 168 | 2/3 A/B | 1100x | 550x | 215 |
| | 252 | 3/3 A/B | 1100x | 800x | 215 |
| | 336 | 4/3 A/B | 1100x | 1050x | 215 |
| | 420 | 5/3 A/B | 1100x | 1300x | 215 |
| 4A/B | 96 | 1/4 A/B | 1250x | 300x | 215 |
| | 192 | 2/4 A/B | 1250x | 550x | 215 |
| | 288 | 3/4 A/B | 1250x | 800x | 215 |
| | 384 | 4/4 A/B | 1250x | 1050x | 215 |
| | 480 | 5/4 A/B | 1250x | 1300x | 215 |
| 5A/B | 108 | 1/5 A/B | 1400x | 300x | 215 |
| | 216 | 2/5 A/B | 1400x | 550x | 215 |
| | 324 | 3/5 A/B | 1400x | 800x | 215 |
| | 432 | 4/5 A/B | 1400x | 1050x | 215 |
| | 540 | 5/5 A/B | 1400x | 1300x | 215 |

* Deze verdeler is niet in het type Combinorm B verkrijgbaar

** PLE plaats eenheid 17,5mm