

SCHOTMAN PANEELBOUW

maakt dat het hart
van uw installatie klopt

Combinorm Fs en G

schakel en verdeelsysteem t/m 400A

Met het verdeelkasten systeem van Combinorm kan men systeem oplossingen maken voor het stroombereik van 25 Ampère tot en met 850 Ampère. *Combinorm type Fs en G verdelers geschikt tot en met 400A verkrijgbaar in een wandopbouw en een staande uitvoering.* Door middel van een uitgebreid programma aan inbouwmodules kan met allerlei combinatie mogelijkheden creëren.

Algemeen

- Vanaf veldbreedte 3 zijn de verdeelkasten uitgevoerd met een dubbele deur
- Maximale openingshoek van de deur is 160 graden
- Uitgevoerd met een espagnoetsluiting en dobbelbard sleutelschild
- Optioneel is een cilinderslot te verkrijgen
- Keuze uit verschillende flensplaten (sluit-, membraan- of wartel- flensen)




Algemene technische gegevens:


Type	:Combinorm 'Fs' / 'G'
Nominale spanning	:230-400V / 3f+N+Pe 50Hz~
Nominale stroom (max)	:Wand- opbouw 250A :Standaard 400A
Beschermingsklasse	:Fs Klasse II (dubbelgeïsoleerd) :G Klasse I (geaard)
Beschermingsgraad	:IP54
Materiaal	:Plaatstaal (1,5mm)
Kleur	:Kast RAL7035 :Sokkel RAL7005
Soort	:Wand-opbouw / staande verdeler
Plaatsseenheden	:Wand-opbouw 36 t/m 540 :Standaard 144 t/m 720

Combinorm Fs / G

schakel- en verdeelsysteem t/m 250A

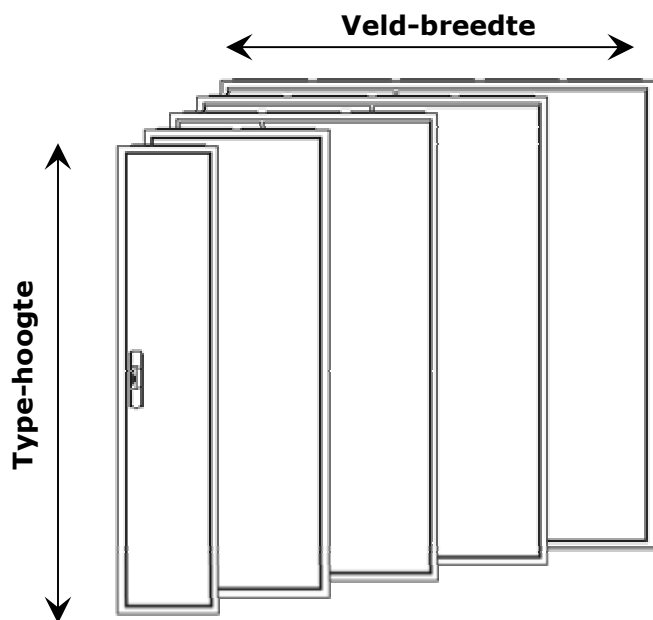

Wand-opbouw verdeelkasten maximaal 250A

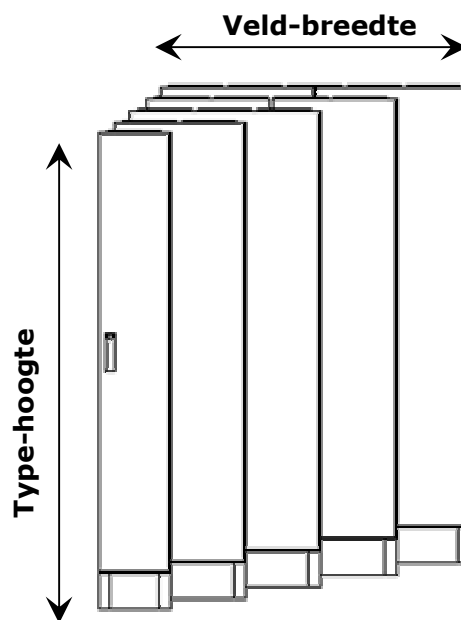

Staannde verdeelkasten maximaal 400A

Type	PLE**	Type nummer	Afmetingen in mm HxBxD		
0Fs/G	96	2/0 Fs/G	500x	550x	225
	144	3/0 Fs/G	500x	800x	225
	192	4/0 Fs/G	500x	1050x	225
	240	5/0 Fs/G	500x	1300x	225
	72	1/2 Fs/G	650x	300x	225
2 Fs/G	144	2/2 Fs/G	650x	550x	225
	216	3/2 Fs/G	650x	800x	225
	288	4/2 Fs/G	650x	1050x	225
	360	5/2 Fs/G	650x	1300x	225
	4 Fs/G	192	2/4 Fs/G	800x	550x
288		3/4 Fs/G	800x	800x	225
384		4/4 Fs/G	800x	1050x	225
480		5/4 Fs/G	800x	1300x	225
5 Fs/G		216	2/5 Fs/G	950x	550x
	324	3/5 Fs/G	950x	800x	225
	432	4/5 Fs/G	950x	1050x	225
	540	5/5 Fs/G	950x	1300x	225

Type	PLE**	Type nummer	Afmetingen in mm HxBxD		
8Fs/G	144	1/8 Fs/G	1850x	300x	225
	288	2/8 Fs/G	1850x	550x	225
	432	3/8 Fs/G	1850x	800x	225
	576	4/8 Fs/G	1850x	1050x	225
	740	5/8 Fs/G	1850x	1300x	225

** PLE plaats eenheid 17,5mm