

SCHOTMAN PANEELBOUW

maakt dat het hart
van uw installatie klopt

Halyester


schakel- en verdeelsysteem t/m 1600A

Het Halyester systeem bewijst zijn betrouwbaarheid al 30 jaar in vele landen. Van het Hoge Noorden van Europa tot de Tropische landen in het Midden en Verre Oosten, Australië, de Amerikaanse continenten en Afrika. *Halyester is bestand tegen allerlei weersomstandigheden en klimaattypen en tegen agressieve atmosferen.*

Het Halyester systeem is door de flexibele modulaire bouwvorm een veel toegepaste oplossing binnen de verdeler bouw.

Het systeem is uitermate geschikt als hoofdverdeler, onderverdeler of bouw-aansluiting.

Een Halyester batterij kan men zowel vrijstaand als tegen de wand opstellen.

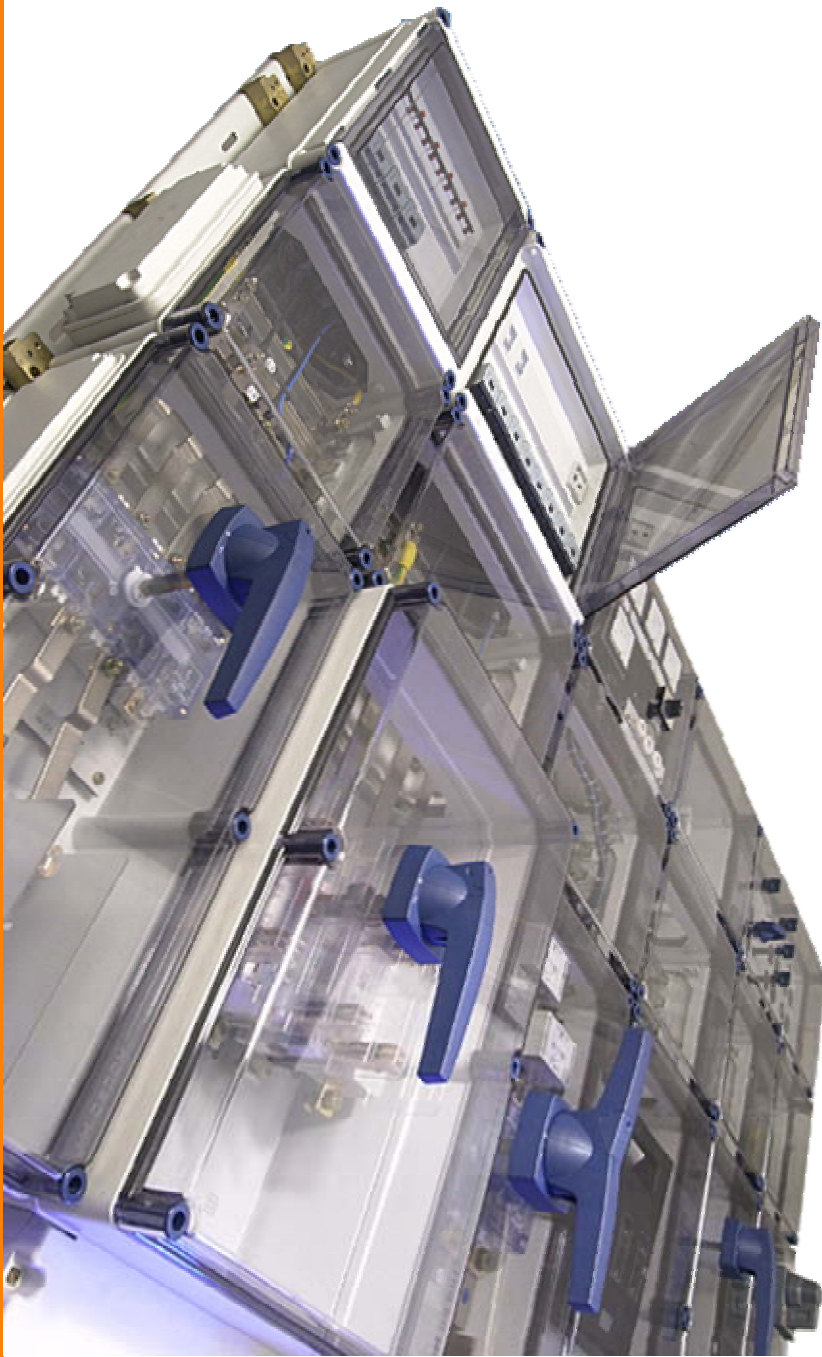

Halyester

schakel- en verdeelsysteem t/m 1600A

Binnen het Halyester systeem is voor de bakken, afschermplaten en accessoires gekozen voor een frisse kleur grijs (RAL 7035). De nieuwe transparante deksels zijn voorzien van een subtiele blauwe tint.

De sluitingsschroeven zijn uitgevoerd in een professioneel ogende blauwe kleur en voorzien het systeem hiermee van een opvallend accent.

Toepassing van de blauwe knoppen en handels uit de K-Lijn, completeren het uiterlijk van de Halyester systeem.

De kleuren voorzien het Halyester systeem van een modern en fris uiterlijk. Dit komt zowel tot zijn recht in toepassingen van een enkel systeem of een aan elkaar gekoppelde systeem, als bij de grote systemen.



Algemene technische gegevens		
Nominale spanning		Max. 1000VAC
Nominale stroom	voeding	Max. 1600A
	railsysteem	Max. 1500A
Materiaal		Glasmatversterkt polyester
Kleur	bakken	RAL7035 (lichtgrijs)
	deksels	Blauw transparant
Beschermingsklasse		Volledige isolatie
Beschermingsgraad		Max. IP66
Slagvastheid	bakken	IK09
	deksels	IK10
Bouwvorm		Max. scheidingsvorm 4
Veiligheid		Kema Keur