

# SCHOTMAN PANEELBOUW

maakt dat het hart  
van uw installatie klopt

## Triline

### *Schakel- en verdeelsysteem t/m 4000A*

Het Triline verdeelkasten systeem bestaat uit koppelbare staande verdeelkasten, in combinatie met verschillende inbouwmodulen zijn de mogelijkheden veelzijdig. Dit maakt dat het Triline systeem veelvuldig ingezet wordt voor systeemoplossingen vanaf 25 Ampère tot en met 4000 Ampère.

De geoptimaliseerde vorm van het profiel vormt de basis van het systeem. Het frame is zo geconstrueerd dat de verdeler eenvoudig op en uit te bouwen is. De plaatstalen zijwanden (1,5mm) en de plaatstalen deuren (2mm), maken dat de verdeler één van de meeste robuuste in zijn soort is.

De verdeelkasten zijn in 2 hoogte maten, 5 breedte maten en 4 diepte maten te verkrijgen. In het pakket van uitbouw mogelijkheden zijn scheidingswanden opgenomen waarmee men de bouwvormen 2b en 4b kan bereiken. Eveneens kan in elke verdeelkast een montageplaat worden gemonteerd.




#### Algemene technische gegevens

Nominale spanning		Max. 1000VAC
Nominale stroom	voeding railsysteem	Max. 4000A Max. 4000A
Materiaal	deur zijwanden	Plaatstaal (2mm) Plaatstaal (1,5mm)
Kleur	kast sokkel	RAL7035 RAL7032
Beschermingsklasse		Klasse I
Beschermingsgraad		Max. IP54
Bouwvorm		Max. scheidingsvorm 4b

# Triline

schakel- en verdeelsysteem t/m 4000A

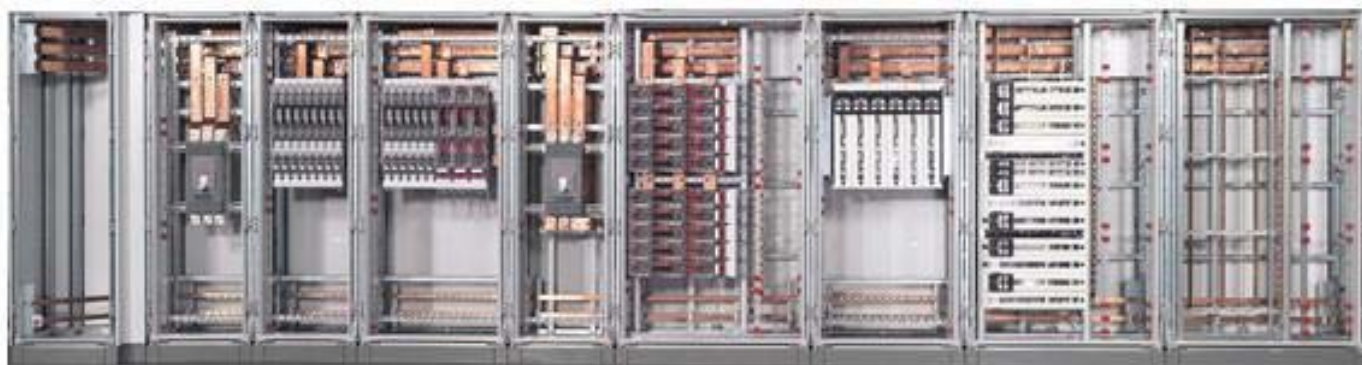

Type	PLE *	Type Nummer	Afmetingen in mm		
			Hx **	Bx	D
3	144	1/8R3	1913x	364x	325
	288	2/8R3	1913x	614x	325
	432	3/8R3	1913x	864x	325
	576	4/8R3	1913x	1114x	325
	720	5/8R3	1913x	1364x	325
4	144	1/8R4	1913x	364x	425
	288	2/8R4	1913x	614x	425
	432	3/8R4	1913x	864x	425
	576	4/8R4	1913x	1114x	425
	720	5/8R4	1913x	1364x	425
6	144	1/8R6	1913x	364x	625
	288	2/8R6	1913x	614x	625
	432	3/8R6	1913x	864x	625
	576	4/8R6	1913x	1114x	625
	720	5/8R6	1913x	1364x	625
8	288	2/8R8	1913x	614x	825
	432	3/8R8	1913x	864x	825
	576	4/8R8	1913x	1114x	825
	720	5/8R8	1913x	1364x	825
	<b>Hoekkasten***</b>				
E4	-	E8R4	1913x	540x	425
E6	-	E8R6	1913x	740x	625
E8	-	E8R8	1913x	940x	825

Type	PLE *	Type Nummer	Afmetingen in mm		
			Hx **	Bx	D
3	168	1/10R3	2213x	364x	325
	336	2/10R3	2213x	614x	325
	504	3/10R3	2213x	864x	325
	672	4/10R3	2213x	1114x	325
	840	5/10R3	2213x	1364x	325
4	168	1/10R4	2213x	364x	425
	336	2/10R4	2213x	614x	425
	504	3/10R4	2213x	864x	425
	672	4/10R4	2213x	1114x	425
	840	5/10R4	2213x	1364x	425
6	168	1/10R6	2213x	364x	625
	336	2/10R6	2213x	614x	625
	504	3/10R6	2213x	864x	625
	672	4/10R6	2213x	1114x	625
	840	5/10R6	2213x	1364x	625
8	336	2/10R8	2213x	614x	825
	504	3/10R8	2213x	864x	825
	672	4/10R8	2213x	1114x	825
	840	5/10R8	2213x	1364x	825
	<b>Hoekkasten***</b>				
E4	-	E10R4	1913x	540x	425
E6	-	E10R6	1913x	740x	625
E8	-	E10R8	1913x	940x	825

\* Plaatseenheden (PLE)

\*\* Hoogte is exclusief stapelbare sokkel (100mm)

\*\*\* Hoekkasten zijn niet in diepte 325 te krijgen